

BIS-6390C10

基于Rockchip RK3399 ARM架构嵌入式准系统



产品特点:


- ◆ 支持Rockchip RK3399 处理器
- ◆ 板载2GB LPDDR3内存,最大可支持4GB
- ◆ 1*VGA,1*HDMI
- ◆ 1*LAN,1*USB3.0,5*USB2.0,6*COM
- ◆ 1*Mini-PCIe




产品规格

型号	BIS-6390C10
CPU	Rockchip RK3399 处理器
图形控制	Mali-T860@MP4 GPU
内存	板载2GB LPDDR3内存,最大可支持4GB
存储	1*eMMC,最大支持128GB 1*TF
显示接口	支持1*HDMI,1*VGA HDMI支持分辨率最高为4096x2160@60Hz VGA支持分辨率最高为1920x1080@60Hz
网络	1*LAN Realtek RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45 板载Wifi 板载蓝牙
USB接口	1*USB3.0,5*USB2.0
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,2*5W AMP
COM口	4*RS-232,2*RS-485
I/O接口	1*Mini-PCIe(支持4G模块) 1*SPI,1*I2C 4*LED
看门狗	支持
系统	Android, Linux
电源	DC 12V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C 存储温度:-40°C ~ 80°C 5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	227.6mm x 143.6mm x 52.2mm
板卡型号	KD-18
散热方式	被动
安装方式	桌面、壁挂


尺寸图:

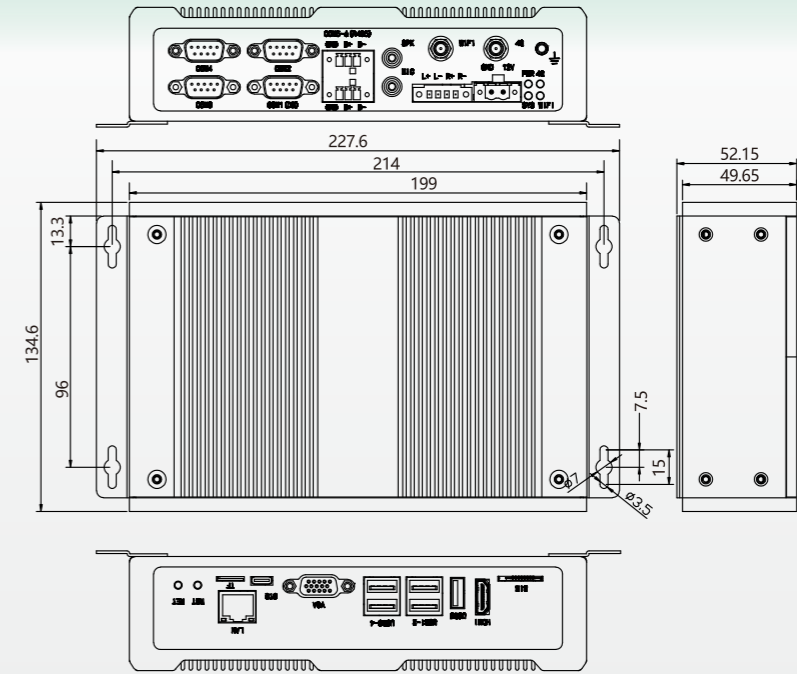

接口概览:

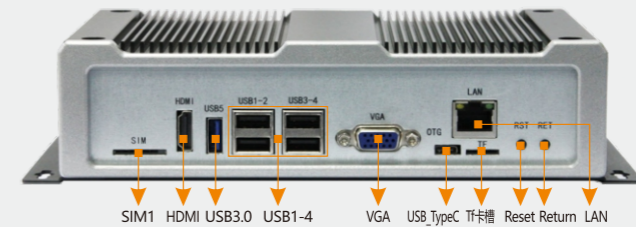

前面板接口

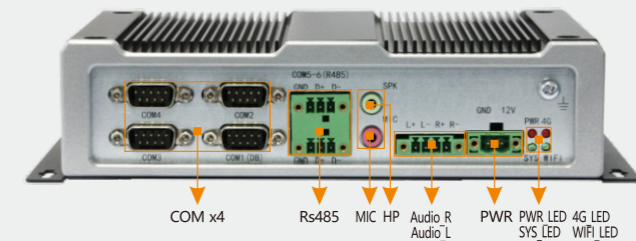

后面板接口