

# EPC-3206H

基于Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器  
桌面型/壁挂式工业整机



### 产品特点:


- ◆ 支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 ,LGA1151处理器
- ◆ Q170/C236芯片组: 支持4\*UDIMM双通道内存插槽, 支持DDR4 1866/2133MHz,整板最高可达64GB
- ◆ H110芯片组: 支持2\*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 1866/2133MHz,整板最高可达32GB
- ◆ 2\*DP,1\*HDMI+ 1\*VGA
- ◆ 2\*LAN,4\*USB3.0, 4-10\*USB2.0, 1-11COM
- ◆ 整机尺寸: 350mm x 301mm x 135mm



### 产品规格:

型号	EPC-3206H
CPU	支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 LGA1151处理器
芯片组	Intel Q170/H110/C236
图形控制	CPU集成
NPU	/
内存	Q170/C236芯片组支持4*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 1866/2133MHz,整板最高可达64GB H110芯片组支持2*UDIMM双通道内存插槽,支持DDR4 1866/2133MHz,整板最高可达32GB
存储	1*SATA 兼容2.5寸/3.5寸硬盘, 1*mSATA
显示接口	1*VGA,支持分辨率最高为1920x1200 1*HDMI,支持分辨率最高为 2560X1600 2*DP,支持分辨率最高为4096X2304
网络	2*LAN, Intel I210, 10/100/1000Mbps RJ45
USB接口	4*USB3.0、4-10*USB2.0可选 (H110只支持6*USB2.0)
音频	1*Mic,1*Line-out
COM口	1-11*COM (可选)
I/O接口	支持8*GPIO(可选), 2*MiniPCIe (一个MiniPCIe支持mSATA, 另一个MiniPCIe支持WIFI/3G/4G二选一) 支持1*PCIe x16, 支持2*PCIe x4插槽(PCIe x1信号), 支持1*PCIe x1
看门狗	支持
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 7,Windows 10,Linux
电源	小型SFX
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C, 存储温度:-40°C ~ 85°C, 5% ~ 95%相对湿度.无冷凝
尺寸	350mm x 301mm x 135mm(W x D x H)
颜色	黑色
材质	/
板卡型号	MAXT-6972
散热方式	主动
安装方式	桌面型/壁挂式

### 尺寸图:

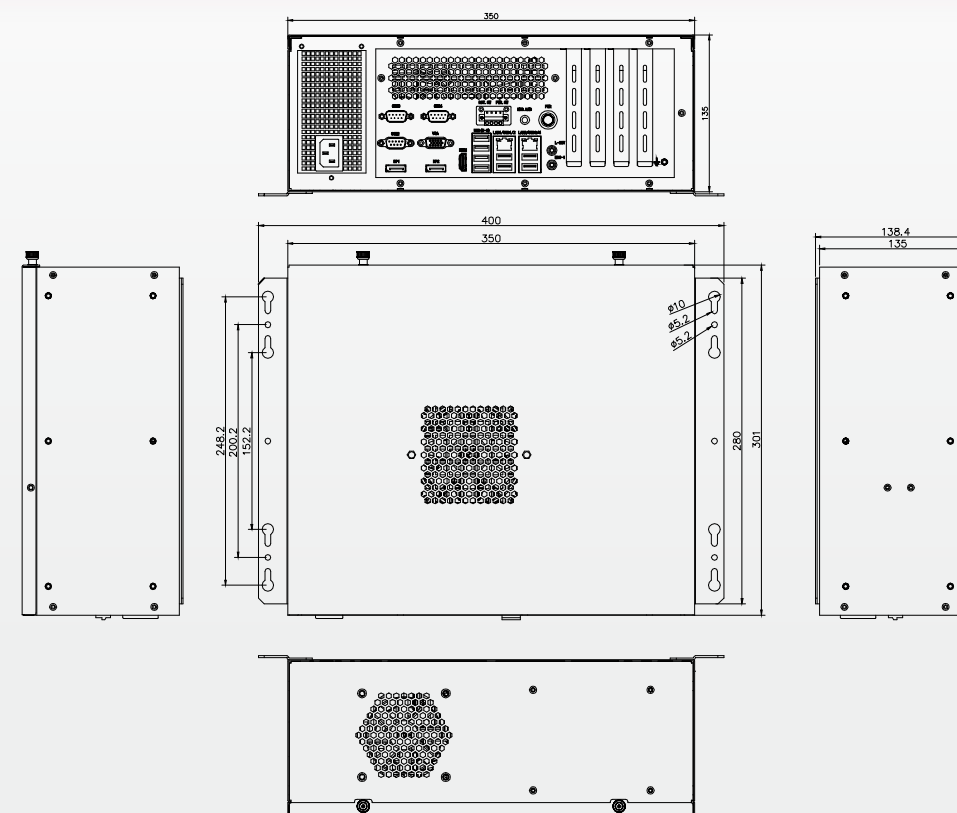

### 接口概览:

