

RPC-205X

基于Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 LGA1155处理器的标准上架式工业整机



产品特点:


- ◆ 支持Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 LGA1155处理器
- ◆ 2*UDIMM DDR3
- ◆ 1*VGA
- ◆ 2*LAN, 1*USB3.0, 8*USB2.0 , 2*COM
- ◆ PICMG1.0 标准金手指



产品规格:

| | |
|-------|---|
| 型号 | RPC-205X |
| CPU | 支持Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 LGA1155处理器 |
| 芯片组 | Intel Q67/Q77/B75 |
| 图形控制 | CPU集成 |
| NPU | / |
| 内存 | 2*UDIMM 双通道 DDR3 1066/1333 /1600MHz最大支持16GB |
| 存储 | 2*SATA (1个支持SATA2.0,1个支持SATA3.0) |
| 显示接口 | 1*VGA,最大分辨率支持2560x1600 |
| 网络 | 2*LAN, RealTek 8111E/F, 10/100/1000Mbps Rj45 |
| USB接口 | 1*USB3.0, 8*USB2.0 |
| 音频 | 1*Line-out,1*Line-in, 1*Mic-in |
| COM口 | 1*RS-232, 1*RS-232/422/485 |
| I/O接口 | 支持1*CPUFAN,支持PS/2 鼠标键盘,支持LPT 并口,支持LPC接口,支持8*GPIO,PICMG1.0 标准金手指 |
| 看门狗 | 支持 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 系统 | Windows XP ,Windows 7, Windows 10, Linux |
| 电源 | DC 12V + 底板供电 |
| 温度湿度 | 工作温度: 0°C ~ 60°C,存储温度:-40°C ~ 85°C,5% ~ 95%相对湿度,无冷凝 |
| 尺寸 | 482mmx433.4mmx88.2mm(W x D x H) |
| 颜色 | 黑色 |
| 材质 | / |
| 板卡型号 | SHB-970+06V4底板 |
| 散热方式 | 主动 |
| 安装方式 | 标准可上架 |

尺寸图:

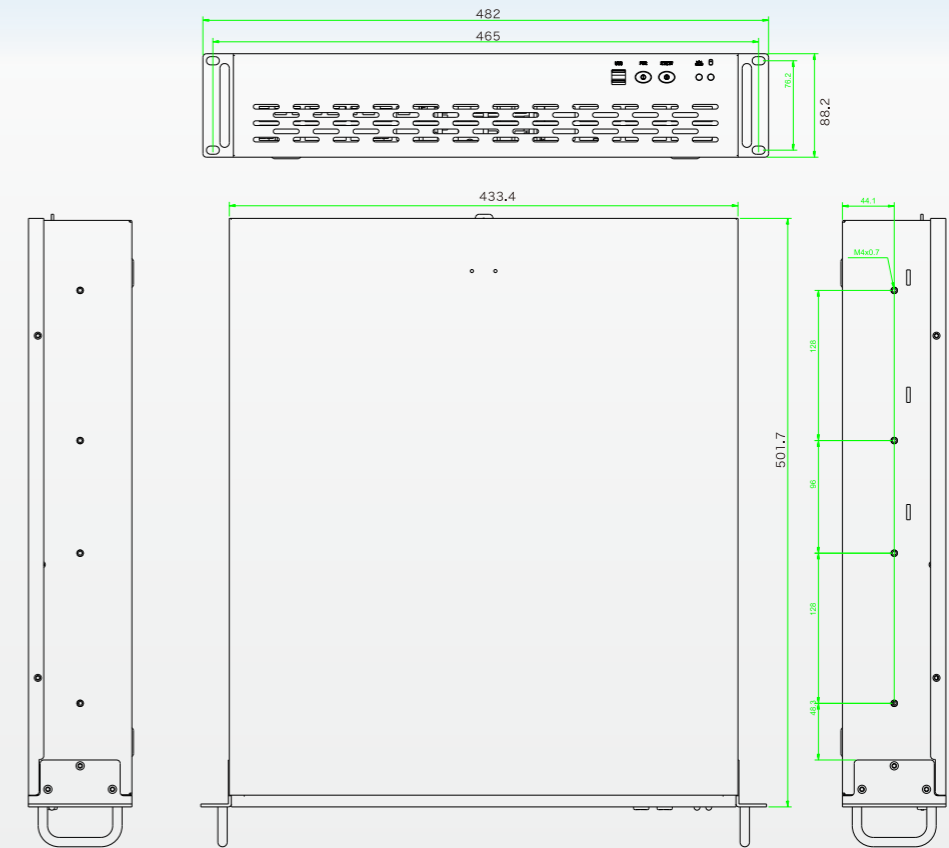

接口概览:

